




TEKNISK SPECIFIKATION

# QuiPower Node

## Relä

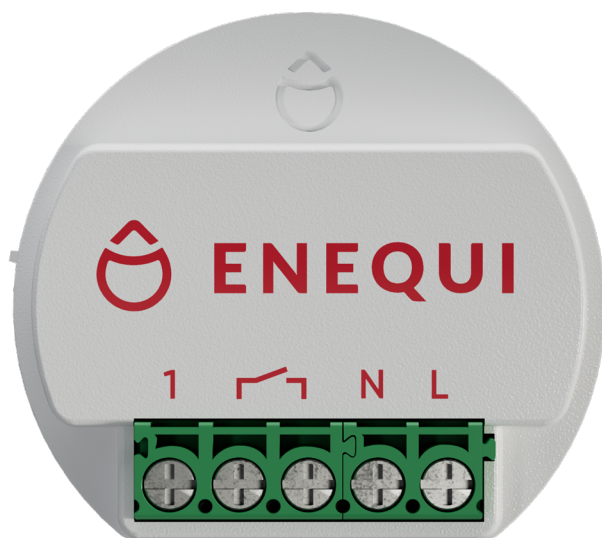

## QPN-R1

Energipuck med reläfunktion för montering i väggdosa bakom strömbrytare eller med hållare för DIN-skena i central. Utrustad med en ingångsanslutning för funktioner som: På/Av, Astro, Schemaläggning, Nedräkningstid och Gruppering. Ingången har upp till 5 klick för att aktivera olika program. Bygg ett flexibelt system med flera puckar via Bluetooth Mesh som enkelt kan utökas senare. Inbyggt programminne och reservkraft vid strömvabrott.



### Beställningsdata:

Modellnamn: QPN-R1  
Artikelnummer: 300366  
E-nummer: E13 607 77

### Viktiga egenskaper

- Bluetooth® 5 med mesh-teknologi
- Liten inbyggnadsstorlek: 44 x 39 x 18 mm, en av de minsta på marknaden
- Inbyggd klockbackup vid strömvabrott, ca 4 timmar
- Hanterar laster upp till 16 A med nollgenomgång (zero crossing) för lång livslängd av reläkontakter

### QuiPower Node App

Genom QuiPower App kan alla styrfunktioner och rum konfigureras samt ett eller flera system kontrolleras eller överlämnas.



ENERGY TRANSFORMATION IS HERE. IT'S TIME TO TAKE CHARGE.

## TEKNISK SPECIFIKATION

# QuiPower Node

## Relä

### QPN-R1

#### Teknisk data


Relä kontaktdata:	16 A / 250 VAC $\cos \phi = 1$ Elektronisk lågvoltstransformator 1800 W AC motor: 2.4 A 230VAC $\cos \phi = 0.95$ LED-lampor 200 W On/off sker vid nollgenomgång (zero crossing) för lång livslängd av reläkontakter
Nätspänning:	230 VAC / 50Hz
Standby-effekt:	0,2 W
CPU klock back-up vid strömbrott:	4 h
Kapslingsklass:	IP20
Dimension:	44x39x18 mm
Drifttemperatur:	-20 °C - +35 °C
Radio:	2.4 GHz, Bluetooth® 5
Räckvidd:	Ca 15 m inomhus, 50 m utomhus vid fri sikt, beroende på omgivning och installationsfaktorer.
Skydd av elektronik:	Mjuk-/hårdvaruskydd samt säkring
Tillverkare:	Enequi AB
Uppfyllda standarder:	CE acc. EN 60699-2-1, RED 2014/53/EU, RoHS II & REACH

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Enequi AB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Den här informationen kan innehålla tryckfel och specifikationer kan ändras utan förvarning.

#### Som tillbehör finns hållare för DIN-skens

- Modellnamn: QPN-MB
- Artikelnummer: 300403
- E-nummer: E1360778



Kung Hans väg 3  
192 68 Sollentuna

+46 (0)10 - 122 17 00  
info@enequi.com  
www.enequi.com